


VERIN MONOBLOC DOUBLE EFFET (250bars)



ENERFLUID

COURBE

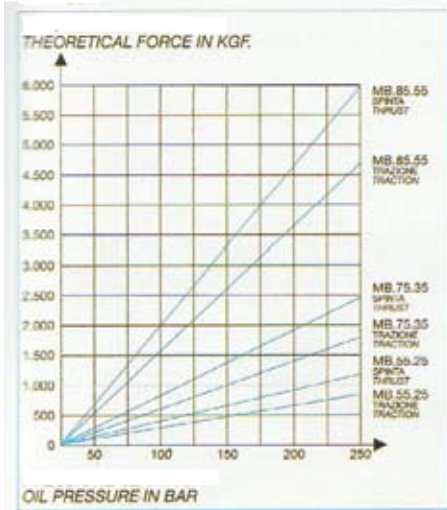

SYMBOLE




Description:

Vérin de bridage avec trou taraudé compact avec trous de fixation avant et latéraux pour faciliter l'installation sur les outillages

Application:

Ces vérins sont utilisés pour des opérations de bridage, pressage et rivetage. Ils sont actionnés avec un multiplicateur de pression ou une centrale pneumo-hydraulique.

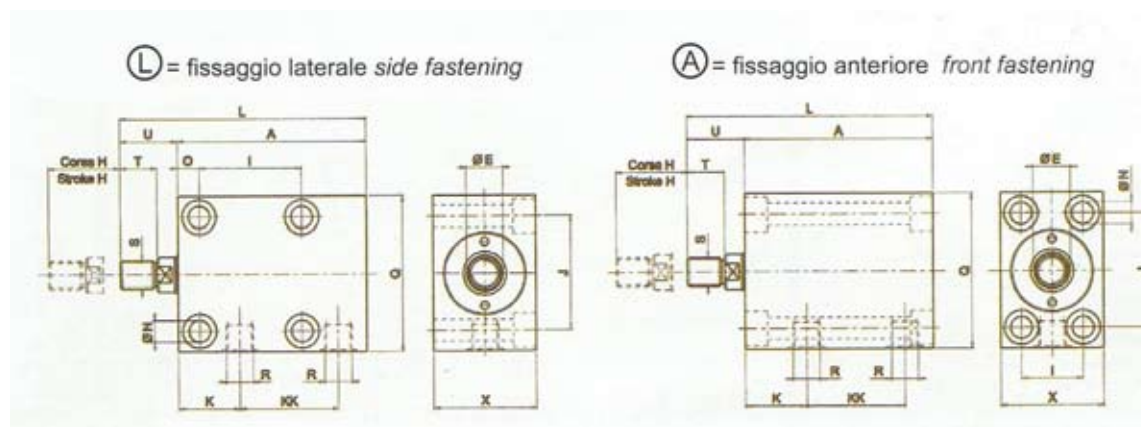

NB: La côte O n'est valable que pour le modèle L



CAO/CD-room sur demande

| MODELE | Effort à 350 bars en KN | | Course en mm | Cylindrée d'huile en cm ³ | | Surface en cm ³ | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------|----------|--------------|--------------------------------------|----------|----------------------------|----------|-----|----|----|----|-----|------|------|----|----------|----|----|----|------|------|------|
| | Poussée | Traction | | Poussée | Traction | Poussée | Traction | A | E | I | J | L | N | O | Q | S | T | U | X | K | KK | R |
| MB 55,25,15 A | 12,25 | 8,4 | 15 | 7,35 | 5,05 | 4,9 | 3,37 | 86 | 14 | 20 | 40 | 109 | 6,5 | 10 | 55 | M10x1,25 | 14 | 23 | 35 | 27,5 | 48,5 | G1/8 |
| MB 55,25,25,A | | | 25 | 12,25 | 8,42 | | | 96 | | | | | | | | | | | | | | |
| MB,75,35,15,A | 24,05 | 17,7 | 15 | 14,4 | 10,62 | 9,62 | 7,08 | 92 | 18 | 30 | 55 | 120 | 10,5 | 10,5 | 75 | M14x1,5 | 18 | 28 | 50 | 30 | 48 | G1/8 |
| MB 75,35,25,A | | | 25 | 24,05 | 17,7 | | | 102 | | | | | | | | | | | | | | |
| MB,85,55,15,A | 59,37 | 47,12 | 15 | 35,62 | 28,27 | 23,75 | 18,85 | 110 | 25 | 50 | 75 | 147 | 13 | 11 | 96 | M20x1,5 | 25 | 37 | 72 | 31 | 62 | G1/4 |
| MB,85,55,25,A | | | 25 | 59,37 | 45,62 | | | 120 | | | | | | | | | | | | | | |

Distributeur exclusif



14 Quai Nicolas Rolin 21000 Dijon Tél: 09.64.23.60.25 Fax:03.80.45.14.63 E-mail: info@multifluid.fr Site internet: www.multifluid.fr

Sous réserves de modifications techniques