


VERIN MONOBLOC RETOUR PAR RESSORT (320bars)



ENERFLUID

COURBE

DIAGRAM

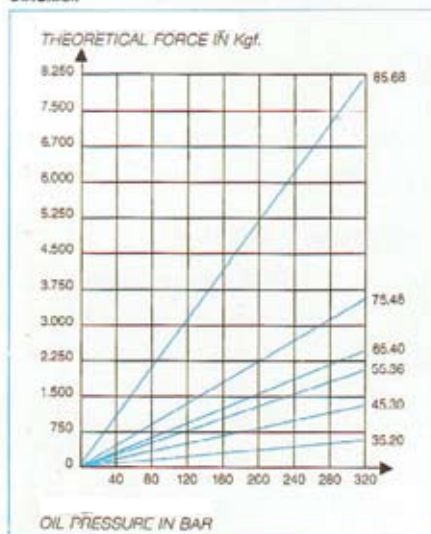


Description:


Vérin de bridage avec trou taraudé compact avec trous de fixation pour faciliter l'installation sur les outillages

Application:

Ces vérins sont utilisés pour des opérations de bridage, pressage et rivetage. Ils sont actionnés avec un multiplicateur de pression ou une centrale pneumo-hydraulique.



SYMBOLE

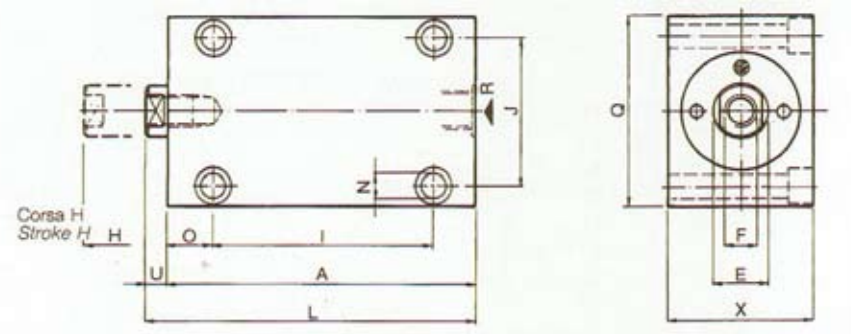

CAO/CD-room sur demande

MODELE	Effort à 320 bars en KN	Course en mm	Cylindré d'huile en cm ³	Surface en cm ³	DIMENSIONS												
					A	E	F	I	J	L	N	O	Q	U	X	R	
35,20,15	4,89	15	2,3	1,53	67	10	M5x10	56	24	73	4,5	5,5	35	6	20	G1/8	
45,30,15	12,12	15	5,7	3,79	68	14	M6x10	55	32	75	5,5	6,5	45	7	30	G1/8	
55,36,15	19,68	15	9,25	6,15	73	18	M8x12	58	40	80	6,5	7,5	55	7	35	G1/8	
64,40,15	25,69	15	12	8,03	83	18	M8x12	65	46	90	8,5	9	60	7	40	G1/4	
75,48,15	34,36	25	26,8	10,74	116	18	M10x15	96	55	123	10,5	10	75	7	50	G1/4	
85,68,25	81,6	25	63,8	25,5	130	25	M12x15	110	75	138	12,5	10	95	8	70	G3/8	

Distributeur exclusif

MULTIFLUID

14 Quai Nicolas Rolin 21000 Dijon Tél: 09.64.23.60.25 Fax:03.80.45.14.63 E-mail: info@multifluid.fr Site internet: www.multifluid.fr

Sous réserves de modifications techniques