


VERIN A TIGE CREUSE DOUBLE EFFET (Corps fileté)



ENERFLUID

COURBE

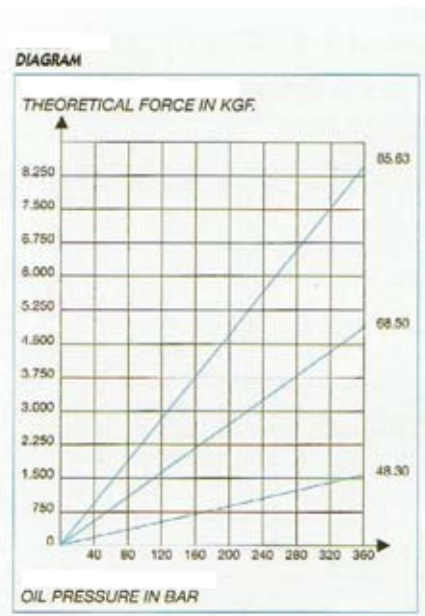

CAO/CD-room sur demande



Description:

Vérin de bridage à course brève, double effet, avec tige creuse taraudé permettant l'introduction de tirants.

Application:

Ces vérins sont utilisés pour les fonctions de poussée ou de traction. Ils sont actionnés avec un multiplicateur de pression ou une centrale pneumo-hydraulique.

SYMBOLE

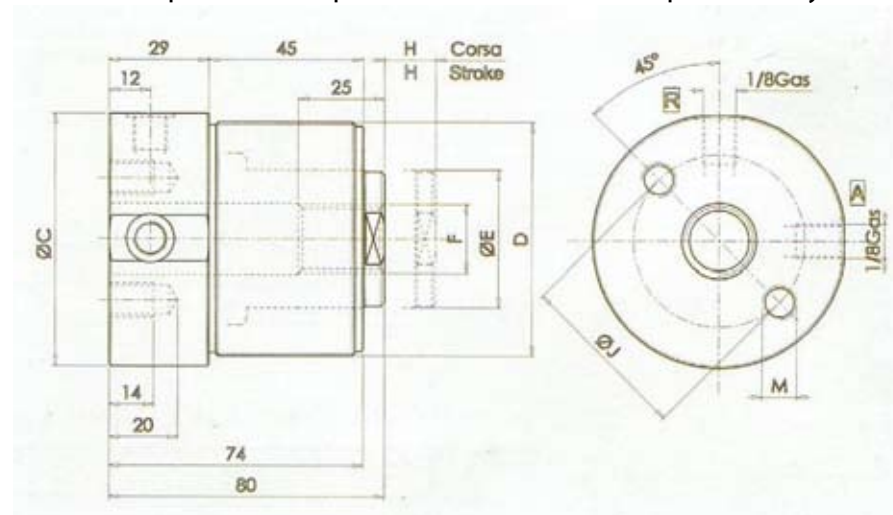

MODELE	Effort à 350 bars en KN		Course en mm	Cylindrée d'huile en cm3		Surface en cm3		D	C	E	F	J	M	R
	Poussée	Traction		Poussée	Traction	Poussée	Traction							
40,30,15	15,8	11,4	15	6,78	4,9	4,52	3,27	M48x1,5	54	22	M12x1,75	35	M8	G1/8
68,50,15	47,15	24,7	15	20,2	10,6	13,47	7,06	M68x2	74	40	M20x2,5	50	M10	G1/8
85,63,15	75,4	40,35	15	32,3	17,3	21,54	11,53	M85x2	89	50	M24x3	68	M12	G1/8

Distributeur exclusif

MULTIFLUID

14 Quai Nicolas Rolin 21000 Dijon Tél: 09.64.23.60.25 Fax:03.80.45.14.63 E-mail: info@multifluid.fr Site internet: www.multifluid.fr

Sous réserves de modifications techniques