


VERIN A CORPS FILETE (Retour par ressort)



ENERFLUID

COURBE

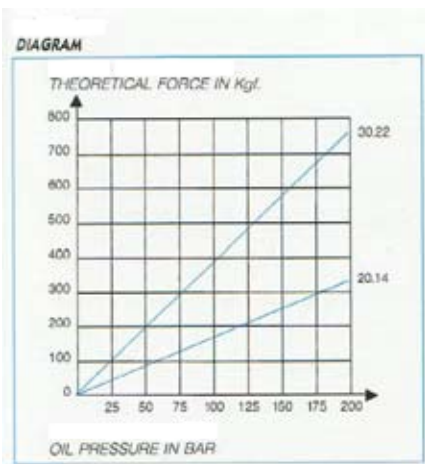


Description:

Caractérisés par un encombrement réduit et une force de poussée importante. Ces vérins sont conçus pour les opérations de bridages de pièces de petites et moyennes dimensions. Ils fonctionnent généralement avec un multiplicateur de pression

Ne jamais utiliser ces vérins en fin de course

SYMBOLE

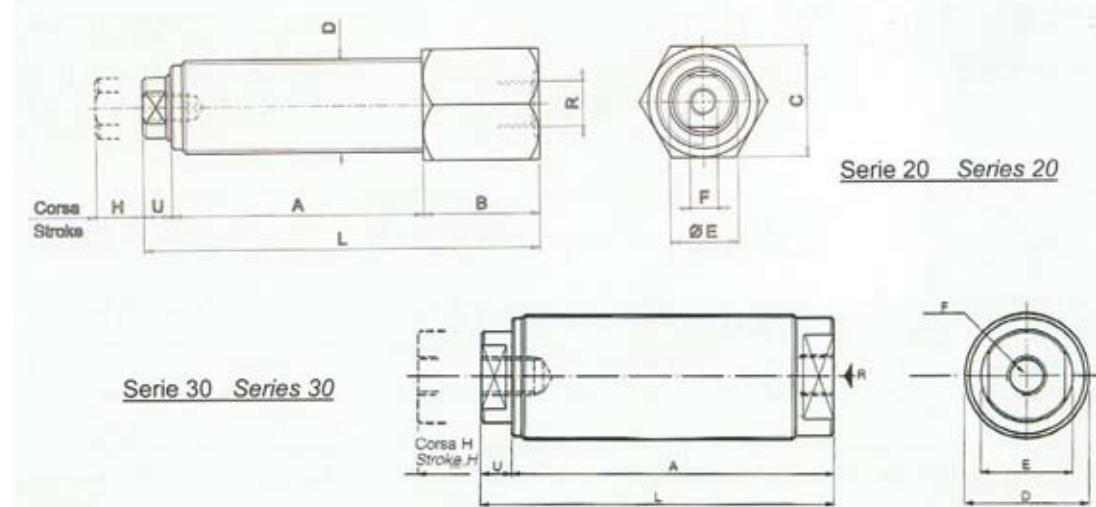

CAO/CD-room sur demande

MODELE	Effort à 200 bars en KN	Course en mm	Cylindrée d'huile en cm ³	Surface en cm ³	A	B	C	D	E	F	H	L	U	R	
20,14,05	307	5	0,76	1,53	33	25	24	M20x1,5	14	M6x10	15	85	6	G1/8	
20,14,15		15	2,3		54	25									
20,14,25		25	3,8		83	33									
30,22,05	760	5	1,8	3,8	57			M30x1,5	22	M8x10		64	7	G1/8	
30,22,15		15	5,7		77										84
30,22,25		25	9,5		110										117

Distributeur exclusif

MULTIFLUID

14 Quai Nicolas Rolin 21000 Dijon Tél: 09.64.23.60.25 Fax:03.80.45.14.63 E-mail: info@multifluid.fr Site internet: www.multifluid.fr

Sous réserves de modifications techniques